



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEMA TECNICA - TECHNICAL SHEET

13/11/2023

Rev: 0

Codice - Code:

H38862

Dream Cube 570x570

Descrizione - Description:

Soffione Dream 570x570 da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto

Dream shower head 570x570 for false ceiling, with flexible hose for water connection

Kopfbrausen Dream 570x570 mit Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke

Tecnologia - Technology:




Plafond de douche Dream 570x570 avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond

Rociador Dream 570x570 con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo

Душевые лейки Dream 570x570 для установки в подвесной потолок, в комплекте с гибкой подводкой для подключения к водоснабжению

Immagine Prodotto - Product Image

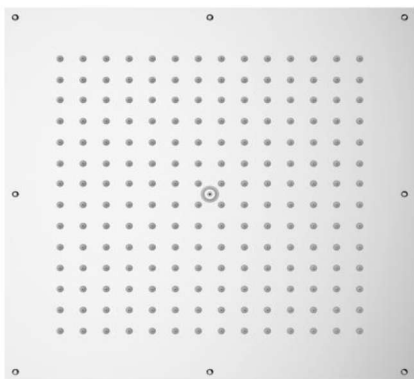

Disegni - Drawings


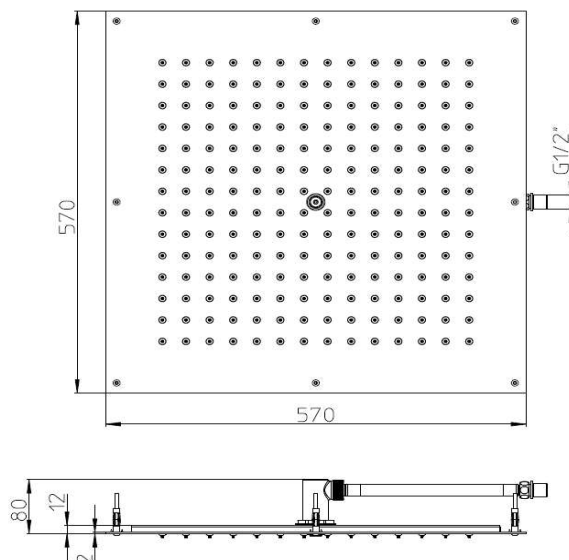


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	14,6
1	22,2
1,5	27,8
2	32,3
2,5	36,7
3	40,3
3,5	43,7
4	47,0
4,5	49,8
5	52,9
pressione bar	portata L/min

PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
16 L/min

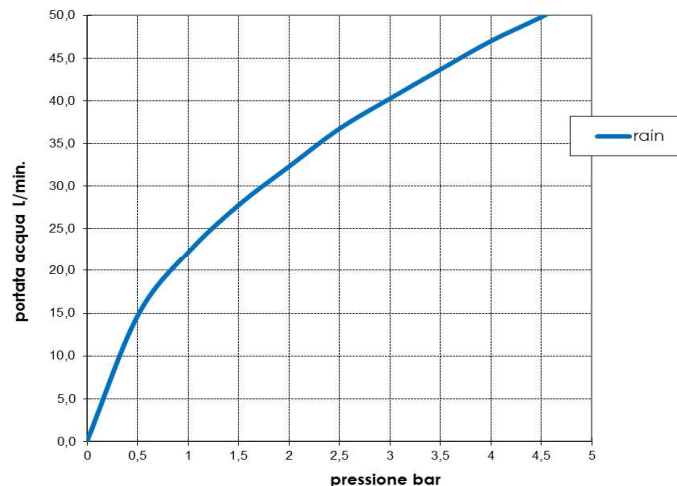

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			13/11/2023	Rev: 0
Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features				
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	22,2 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	52,9 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
Materiali - Materials Soffione: acciaio inox AISI304 Ugelli: silicone Guarnizioni: EPDM Raccordi: ottone Shower head: stainless steel AISI 304 Nozzles: silicone Gaskets: EPDM Fittings: brass			Certificazioni - Certifications	
Conformità - Conformity EN 1112				
info@bossini.it www.bossini.it				