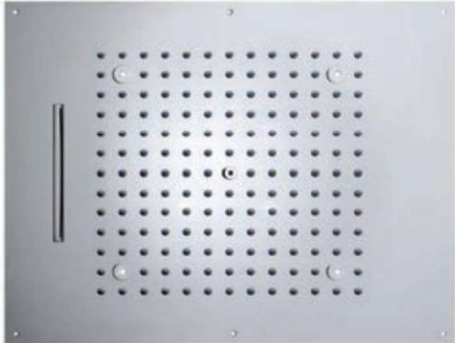
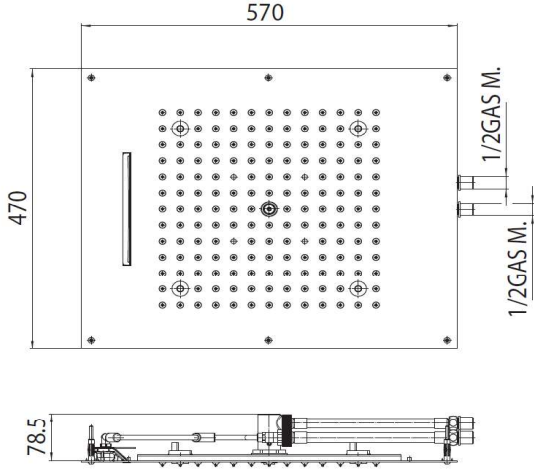
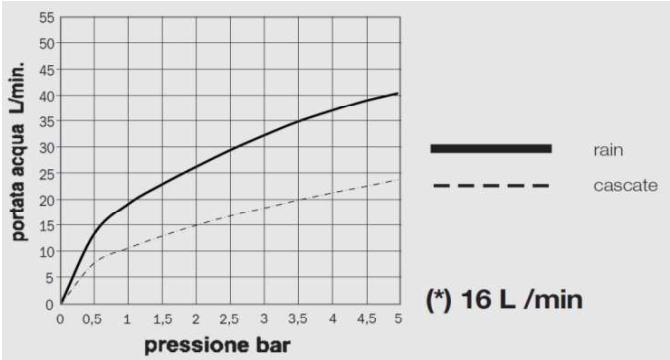


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 25/05/2015 Rev/0																								
Codice / Code: H38915	Descrizione / description: Soffione Dream/2 a due funzioni con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando LED e flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto Dream/2 Shower head two functions with LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for LED and flexible water connection for false ceiling installation																									
Foto / image 	Disegni / drawings 																									
Grafico di portata / Flow rate diagram 																										
MATERIALI / materials Brass, steel, rubber																										
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>L/min</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>L/min</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>				pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																						
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																					
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																					
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																					
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																										
CONFORMITA' / CONFORMITY . UNI EN 1112																										