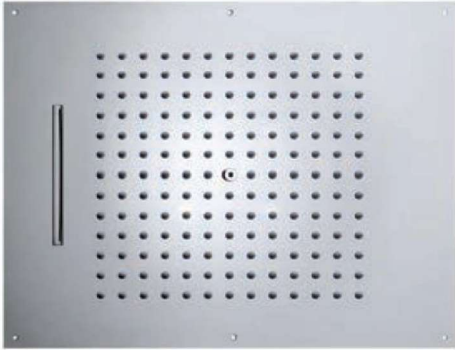
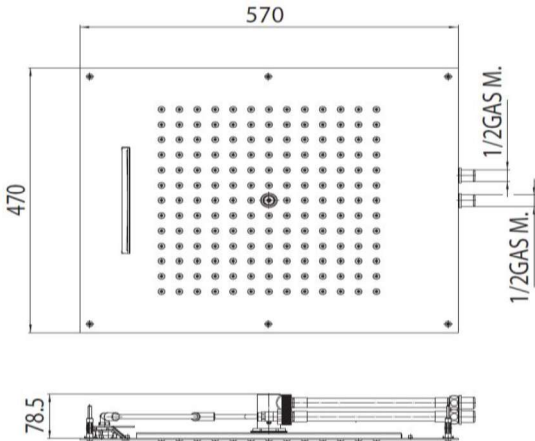
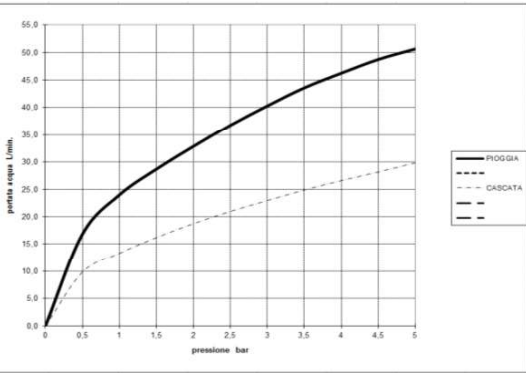


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 16/10/2017 Rev/0																																				
Codice / Code: H38925	Descrizione / description: Soffione Dream/2 a due funzioni da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua Dream/2 Shower head two functions for false ceiling, with flexible water connection																																					
Foto / image 	Disegni / drawings 																																					
Grafico di portata / Flow rate diagram  <table border="1" data-bbox="911 877 1344 1247"> <thead> <tr> <th></th> <th>PIOGGIA</th> <th>CASCATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,8</td><td>9,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,0</td><td>13,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>16,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,9</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,8</td><td>21,0</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,3</td><td>23,0</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,6</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>4</td><td>46,3</td><td>26,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,7</td><td>28,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,6</td><td>29,9</td></tr> </tbody> </table>				PIOGGIA	CASCATA	0	0,0	0,0	0,5	16,8	9,8	1	24,0	13,3	1,5	28,7	16,2	2	32,9	18,8	2,5	36,8	21,0	3	40,3	23,0	3,5	43,6	24,9	4	46,3	26,6	4,5	48,7	28,2	5	50,6	29,9
	PIOGGIA	CASCATA																																				
0	0,0	0,0																																				
0,5	16,8	9,8																																				
1	24,0	13,3																																				
1,5	28,7	16,2																																				
2	32,9	18,8																																				
2,5	36,8	21,0																																				
3	40,3	23,0																																				
3,5	43,6	24,9																																				
4	46,3	26,6																																				
4,5	48,7	28,2																																				
5	50,6	29,9																																				
MATERIALI / materials Brass, steel, rubber																																						
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>pressione pressure</td> <td>portata flow rate</td> <td>temperatura temperature</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i></td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>L/min</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>L/min</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </table>				pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>		min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/												
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>																																		
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																	
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																	
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																	
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																																						
CONFORMITA' / CONFORMITY . EN 1112 - 2006/95/CE 2004/108/CE																																						