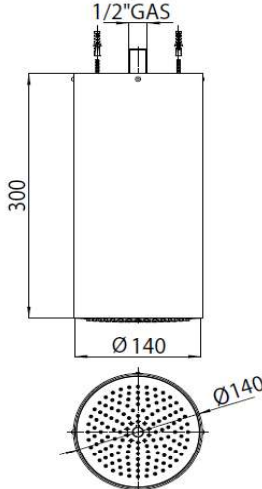
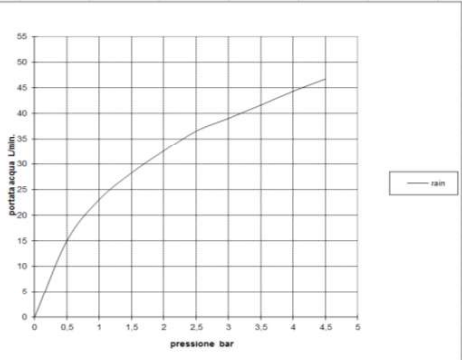


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 31/08/2015 Rev/0																												
Codice / Code: H80166	Descrizione / description: Soffione Dinamic-Inox Ø 140 mm con rivestimento in acciaio inox. Installazione a soffitto Dynamic-Inox Shower head Ø 140 mm with stainless steel cover. Ceiling Installation																													
Foto / image 	Disegni / drawings 																													
Grafico di portata / Flow rate diagram 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>15</td></tr> <tr><td>1</td><td>23</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>39</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>41,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>44,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>46,7</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table> pressione bar portata L/min			rain	0	0	0,5	15	1	23	1,5	28,2	2	32,5	2,5	36,5	3	39	3,5	41,6	4	44,3	4,5	46,7	5					
	rain																													
0	0																													
0,5	15																													
1	23																													
1,5	28,2																													
2	32,5																													
2,5	36,5																													
3	39																													
3,5	41,6																													
4	44,3																													
4,5	46,7																													
5																														
MATERIALI / materials Stainless steel, Brass, plastic, rubber																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>pressione pressure</td> <td>portata flow rate</td> <td>temperatura temperature</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>L/min</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>L/min</td> <td><70°C</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>L/min</td> <td>°C</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>			CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	min	1 bar	L/min	--	max	5 bar	L/min	<70°C	consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		Blocco di sicurezza safety lock	/	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																														
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature																											
min	1 bar	L/min	--																											
max	5 bar	L/min	<70°C																											
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C																											
solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																														
Blocco di sicurezza safety lock	/																													
Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																													
Temperatura acqua calda hot water temperature	/																													
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																														
CONFORMITA' / CONFORMITY: EN 1112																														