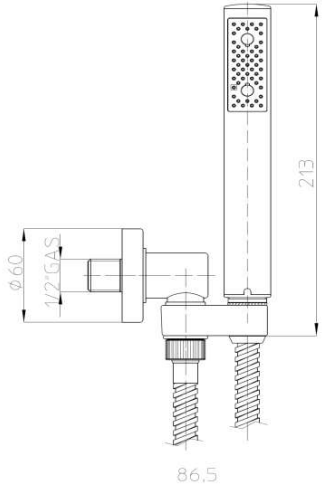
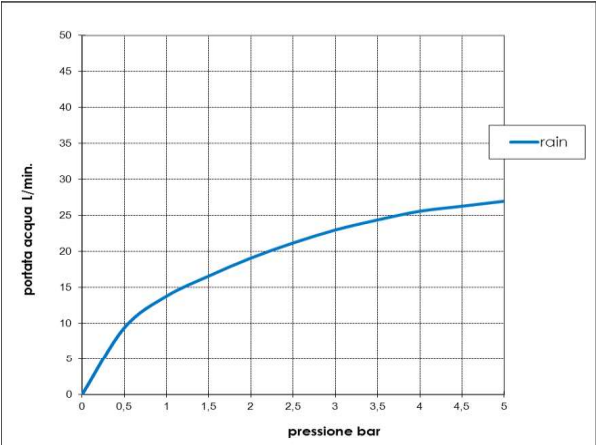


 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 8/11/2018	Rev/0																								
Codice / Code: C54001	Descrizione / description: Duplex doccia Zen con supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150. Zen shower set with supply elbow w/shower hook and double interlock brass hose cm 150.																										
Foto / image 	Disegni / drawings 																										
Grafico di portata / Flow rate diagram <table border="1" data-bbox="310 930 654 1249"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>1</td><td>13,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td></tr> </tbody> </table> pressione bar portata L/min 					rain	0	0	0,5	9,4	1	13,8	1,5	16,6	2	19,1	2,5	21,2	3	23	3,5	24,4	4	25,6	4,5	26,3	5	27
	rain																										
0	0																										
0,5	9,4																										
1	13,8																										
1,5	16,6																										
2	19,1																										
2,5	21,2																										
3	23																										
3,5	24,4																										
4	25,6																										
4,5	26,3																										
5	27																										
MATERIALI / materials Supporto C54000: Ottone; Doccia B00250: Ottone, Plastica (ABS, POM, Nylon), Silicone; Flessibile A03045: Ottone, Gomma, PVC; Supply elbow w/shower hook C54000: Brass; Handshower B00250: Brass, Plastic (ABS, POM, Nylon), Silicone; Hose A03045: Brass, Rubber, PVC;																											
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1" data-bbox="228 1539 1386 1759"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>/</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>5 L/min</td> <td>/</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>					pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																							
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/																						
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																						
consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																						
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: Handshower B00250 ACS (France), CSA, IAPMO[ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), NF [EN 1112] (FRA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS); Hose A03045: ACS (France), NF [EN 1113] (FRA); CONFORMITA' / CONFORMITY . Chrome plating - EN 248																											