

Codice - Code:

E38001

CUBE-BRASS PROGRESSIVE MIX SET

Descrizione - Description:

Miscelatore Progressivo con doccia a pulsante in ottone e flessibile cm 125

Progressive mixer with brass shut-off handspray and hose 125 cm

Progressive Mischer mit hygienischer Handbrause aus Messing und Schlauch cm 125

Mitigeur progressif avec douchette d'arrêt en laiton et flexible cm 125

Tecnologia - Technology:

Con regolatore di portata 5L/min
Equipped with 5L/min flow regulator

Mezclador progresivo con mango ducha higénico latón y flexible cm 125

Смеситель механический, лейка с клапаном подачи из латуни и шланг 125 см



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


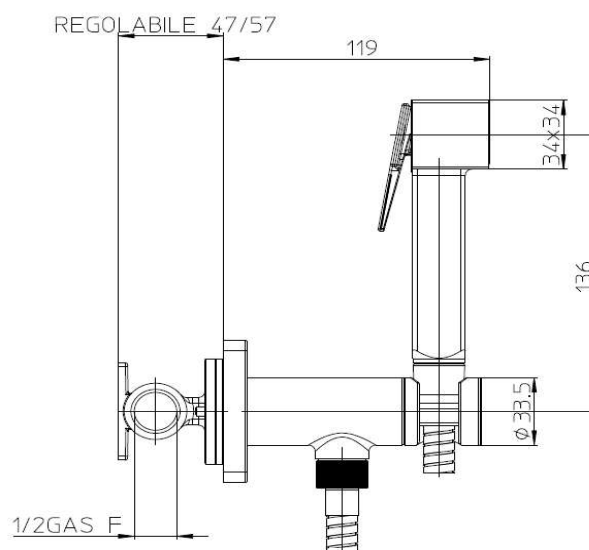


Grafico di portata - Flow rate diagram

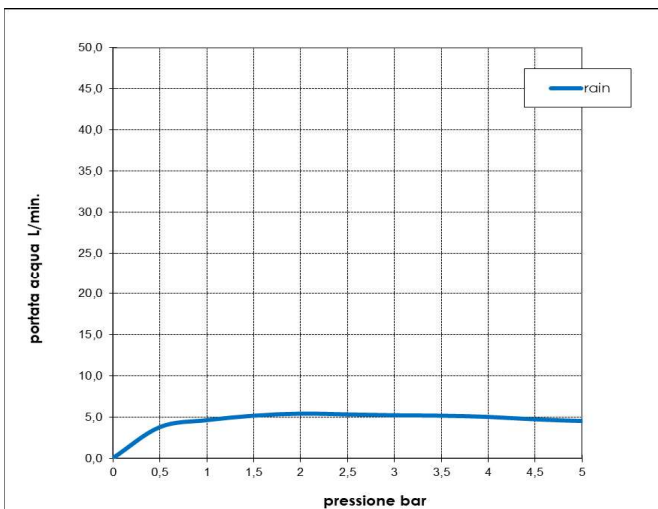

	rain
0	0,0
0,5	3,8
1	4,7
1,5	5,2
2	5,5
2,5	5,4
3	5,3
3,5	5,2
4	5,1
4,5	4,8
5	4,6
pressione bar	portata L/min

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			25/02/2021	Rev: 0																									
Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features <table border="1"> <tr> <td></td> <td> Pressione Pressure </td> <td> Portata Flow rate </td> <td colspan="2"> Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers </td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>4,7 L/min</td> <td colspan="2"> Blocco di sicurezza Safety lock </td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>--</td> <td colspan="2"> Temperatura acqua fredda Cold water temperature </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance </td> <td colspan="2"> Temperatura acqua calda Hot water temperature </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers		min	1 bar	4,7 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock		max	5 bar	--	Temperatura acqua fredda Cold water temperature		Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature						
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers																										
min	1 bar	4,7 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock																										
max	5 bar	--	Temperatura acqua fredda Cold water temperature																										
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature																										
Materiali - Materials Doccia B00475: Ottone cromato Miscelatore E38000: Ottone cromato Flessibile A03045: Ottone cromato doppia aggraffatura, PVC e guarnizioni EPDM <i>Handshower B00475 : Chrome plated brass</i> <i>Mixer E38000 : Chrome plated brass</i> <i>Hose A03045 : Double interlock brass, PVC tube and EPDM gaskets</i>			Certificazioni - Certifications Flessibile A03045:  																										
Conformità* - Conformity ACS - NF (EN1113) - Chrome plating EN 248																													
info@bossini.it www.bossini.it																													