

Codice - Code:

L10092

Cosmo column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione COSMO Ø280 mm in inox - doccetta - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore termostatico esterno

Brass shower pipe Ø 20 mm section - Stainless steel COSMO Ø280mm shower head hand shower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - COSMO Ø280mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche Cosmo en acier inoxydable Ø280mm - douchette - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador COSMO en acero inoxidable Ø280mm - mango ducha - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático

Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ COSMO Ø280мм из нержавеющей стали - ручной душ - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


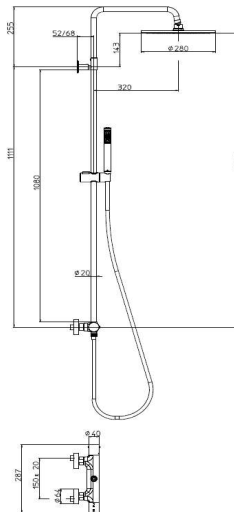


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SOFFIONE	DOCCIA	RUBINETTO
0	0,0	0,0	0,0
0,5	7,8	9,4	10,1
1	10,3	13,8	14,5
1,5	11,5	16,6	17,9
2	11,9	19,1	20,6
2,5	12,2	21,2	23,2
3	12,5	23,0	25,4
3,5	12,6	24,4	27,4
4	12,6	25,6	29,1
4,5	12,6	26,3	30,6
5	12,5	27,0	32,0
pressione bar	portata L/min		

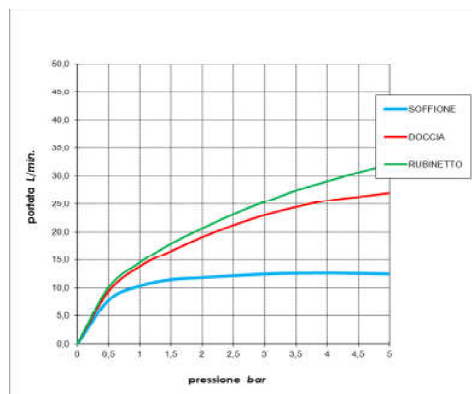

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Temperatura Temperature
min	1 bar	—	—
max	5 bar	—	<70°C
consigliata recommended	2-3 bar	—	—

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers

Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥55°C + ≤65°C

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET		06/09/2024	Rev: 2
Materiali - Materials Doccia B00250: Ottone, con ugelli in silicone Soffione I00596: Corpo e piastra superiore in acciaio inox AISI304, diffusore in silicone, connessione in ottone Flessibile A00158: PVC rinforzato nylon Colonna: Ottone con supporto doccia in plastica Miscelatore Z005125: Ottone <i>Handshower B00250 : Brass with silicone nozzles</i> <i>Shower head I00596 : Body and upper plate in stainless steel AISI304, silicone diffuser, brass connection</i> <i>Hose A00158 : Nylon reinforced PVC tube</i> <i>Slide rail : Brass with shower holder in plastic</i> <i>Mixer Z005125 : Brass</i>		Certificazioni - Certifications B00250:  Hose A00158:  Showerhead I00596: 	
Conformità' - Conformity Showerhead I00596 - EN 1112; Mixer Z005125 - EN 1111; Hose A00158 - EN 1113;			
info@bossini.it		www.bossini.it	