

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 20/03/2018	Rev/0
---	--	------------------	-------

Codice / Code:
D47002

Descrizione / description:

Asta murale FLAT ottone cm 120 con supporti a muro regolabili, interasse massimo cm 85, doccia Mixa/3 Ø140 e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150.

Cm 120 FLAT brass slide rail with adjustable brackets, maximum fixation distance cm 85, Mixa/3 Ø140 hanshower and double interlock flexible brass hose cm 150.

Foto / image



Disegni / drawings


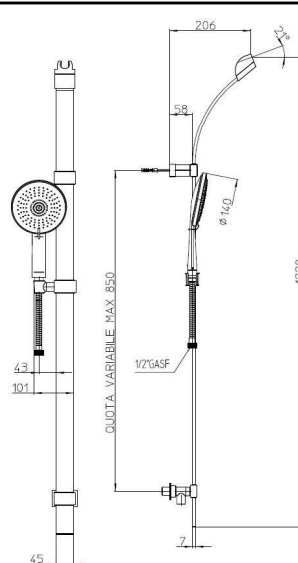


Grafico di portata / Flow rate diagram

	pioggia centr.	pioggia est.	est. + centr.
0	0,0	0,0	0,0
0,5	4,2	4,3	4,3
1	6,1	6,1	6,2
1,5	7,5	7,5	7,6
2	8,7	8,8	8,8
2,5	9,8	9,9	9,8
3	10,7	10,7	10,7
3,5	11,6	11,7	11,6
4	12,5	12,4	12,3
4,5	13,2	13,2	13,1
5	13,8	13,8	13,9
pressione bar	portata L/min		

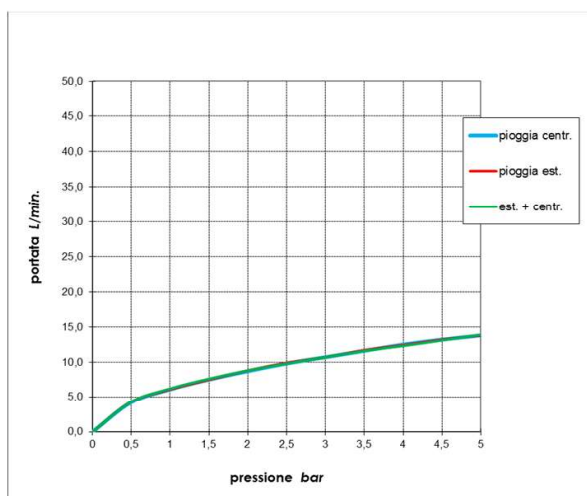

MATERIALI / materials

Slide Rail D47000 : Brass (bar), ABS (brackets) - **Shower B00168** : plastic body (ABS), Insert (POM), silicone diffuser, rubber gaskets (EPDM, NBR). **Hose A03045**: Brass tube and connectors, PVC inner tube, Rubber (EPDM) Gaskets

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	7,5 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

Shower B00168 : ACS (FRA); CSA, IAPMO [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (CAN/USA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS);

Hose A03045 : ACS (FRA), NF [EN1113] (FRA).

CONFORMITA' / CONFORMITY:

EN 1112; Chrome plating - EN 248