

Codice - Code:	Descrizione - Description:
Z005143 Exposed shower mixer APICE with 1/2" outlet	Miscelatore monocomando esterno doccia APICE con uscita da 1/2" <i>Exposed shower mixer APICE with 1/2" outlet</i> <i>Aufputz Einhebel Brausebatterie APICE mit 1/2" Schlauchanschluss</i>
Tecnologia - Technology:	<i>Mitigeur monocommande de douche APICE avec connexion flexible 1/2"</i> <i>Monomando ducha APICE con conexión flexible de 1/2"</i> <i>Наружная душевая группа APICE с выходом на 1/2"</i>


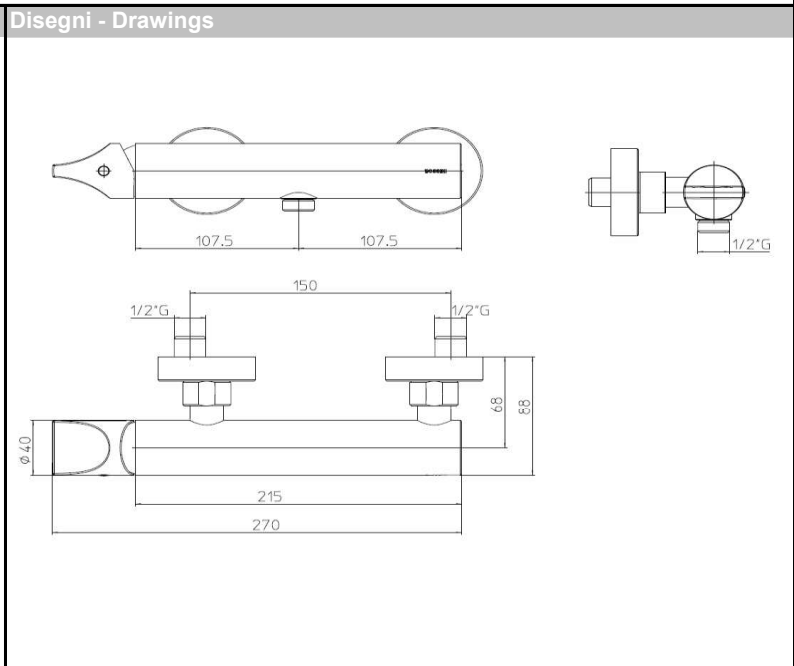


Grafico di portata - Flow rate diagram

	1/2" outlet
0	0,0
0,5	10,3
1	14,6
1,5	18,0
2	20,7
2,5	23,2
3	25,4
3,5	27,4
4	29,1
4,5	30,8
5	32,3
pressione bar	portata L/min

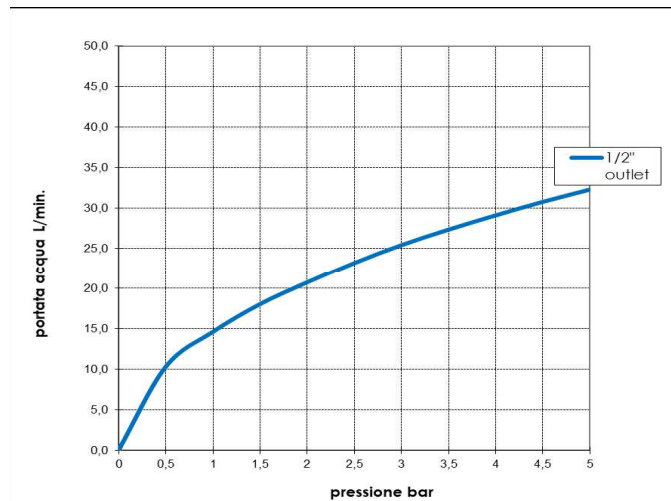

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

		Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	14,6 L/min		Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	32,3 L/min		Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Miscelatore: Ottone

Shower mixer: Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

Chrome plating - EN 248; Shower mixer - UNI EN 817