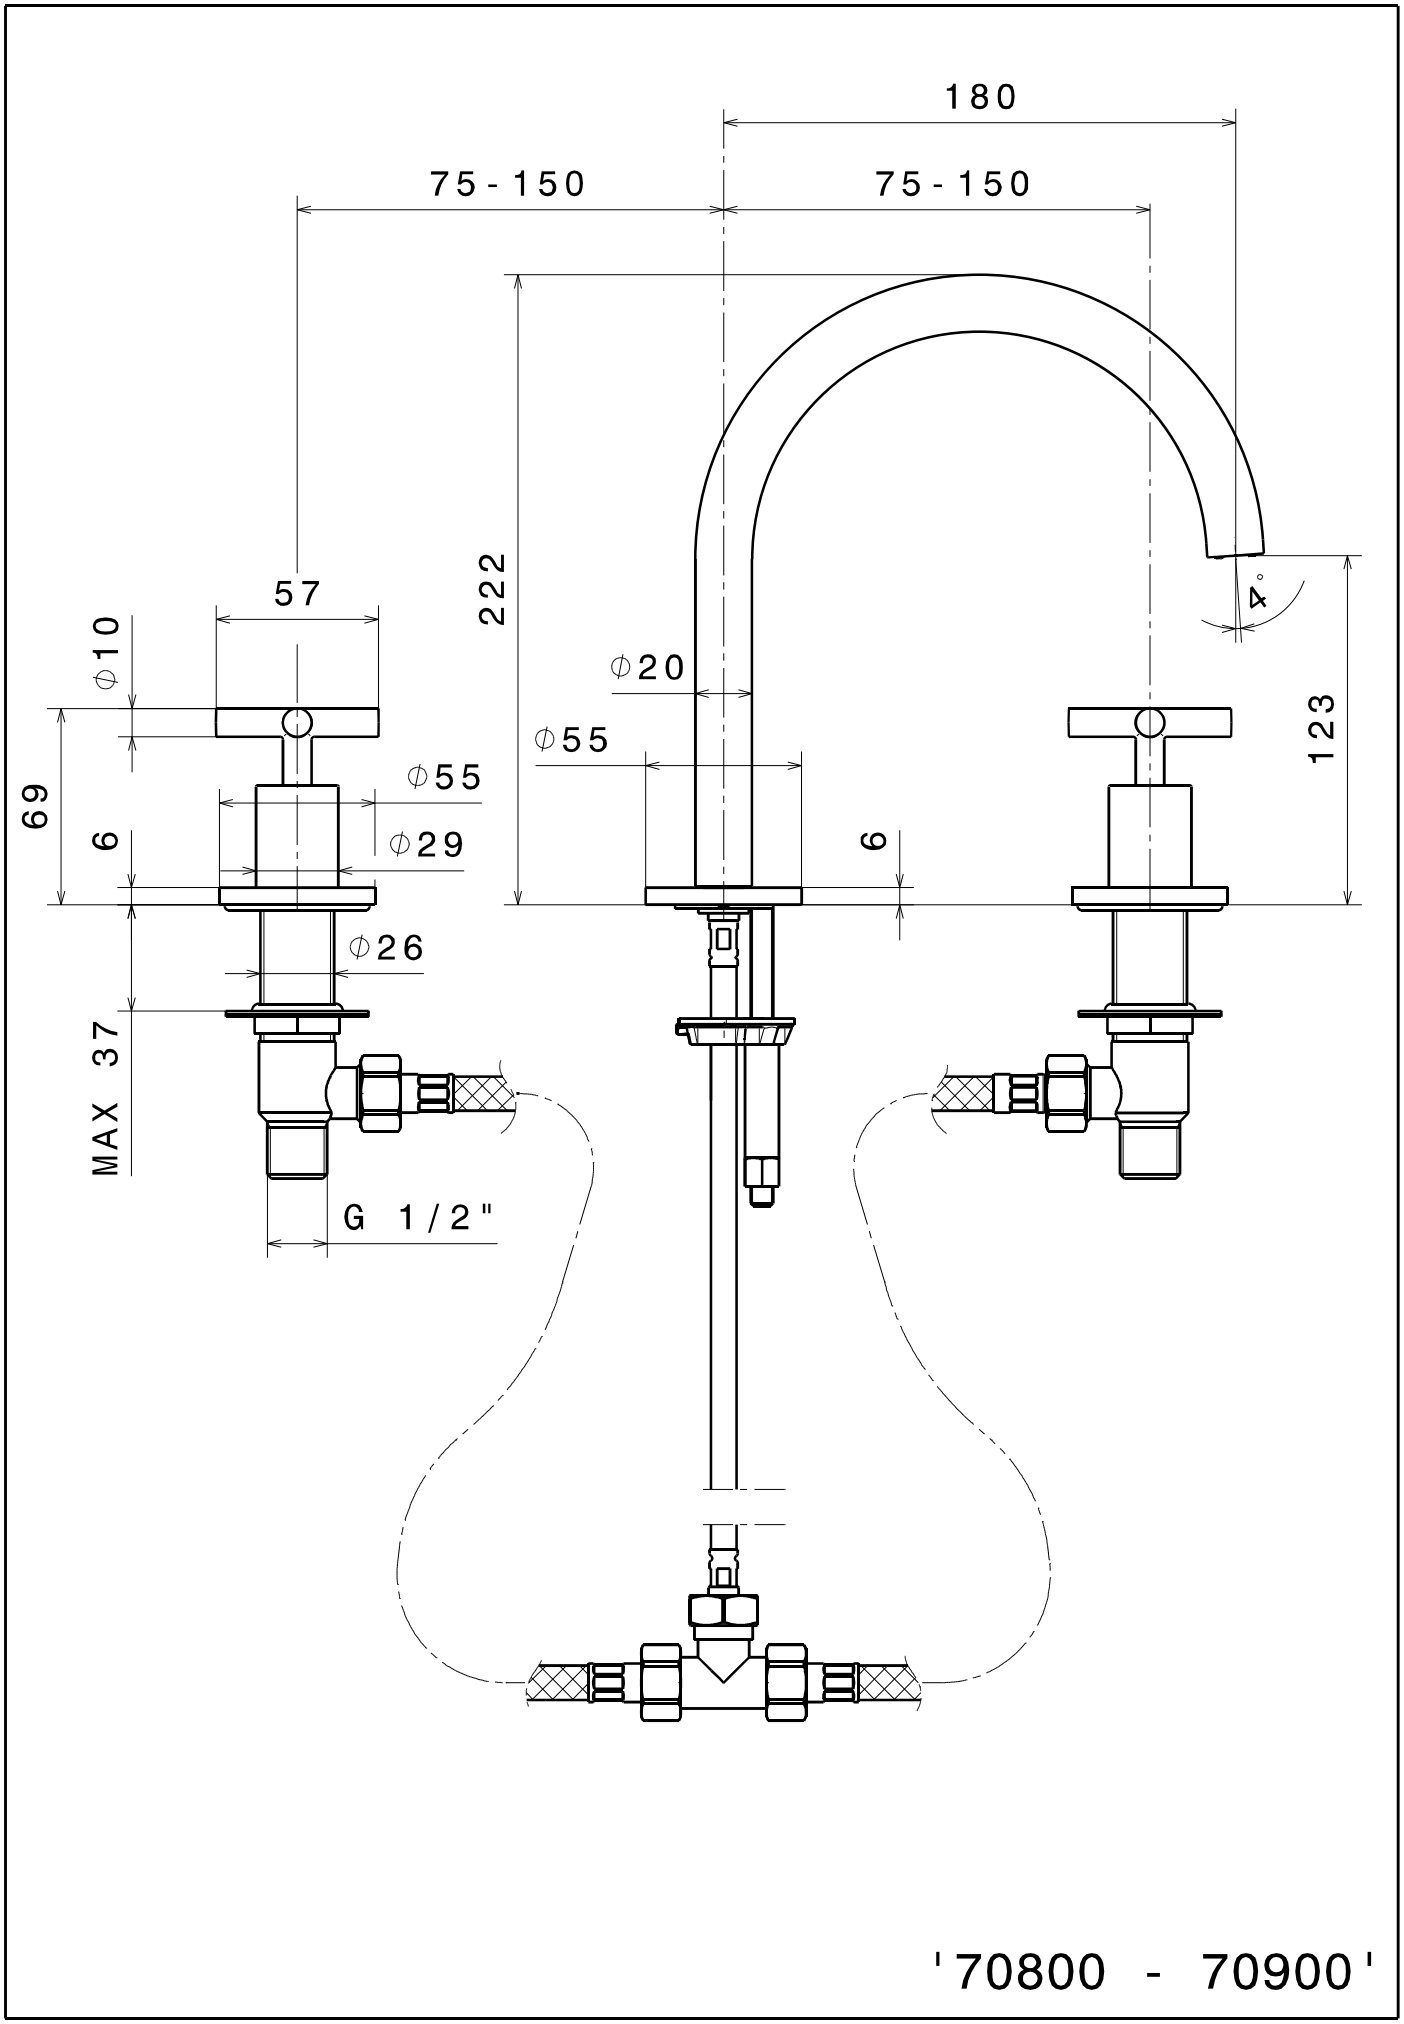
180
75 - 150
75 - 150
222
57
ϕ10
ϕ20
ϕ55
ϕ55
ϕ29
69
6
6
123
ϕ26
MAX 37
G 1/2"
4°

'70800 - 70900'